

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ



Δοσομετρητής

Εξαιρετικά αποτελεσματικό βιοκτόνο

- Σκοτώνει τους μικροοργανισμούς.
- Βελτιώνει τη σταθερότητα του καυσίμου.
- Αποτρέπει το φρακάρισμα του φίλτρου καυσίμου.

Ιδιότητες

Προστατεύει και απολυμαίνει ολόκληρο το σύστημα καυσίμου πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) και βιοντίζελ εξουδετερώνοντας βακτήρια και μύκητες, αποτρέποντας παράλληλα την επαναδημιουργία τους.

Τα βακτήρια και οι μύκητες δημιουργούνται λόγω της ανάμιξης τουλάχιστον 7% βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης σύμφωνα με την οδηγία 2003/30/ΕΕ για προώθηση χρήσης βιοκαυσίμων (το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς η Ε.Ε. προτείνει ποσοστό συμμετοχής των βιοκαυσίμων στην αγορά καυσίμων μέχρι 20%).

Επίσης, παρεμποδίζει το φράξιμο του φίλτρου καυσίμου.

Ο σταθεροποιητής πετρελαίου κίνησης και βιοντίζελ προσφέρει περισσότερη δύναμη με λιγότερα καυσαέρια, κρατώντας μειωμένη την κατανάλωση καυσίμου.

Πεδία χρήσης

Για συστήματα καυσίμου πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) και βιοντίζελ σε μηχανήματα δόμησης, οχήματα εργασίας, τροχόσπιτα, επιβατικά οχήματα.

Οδηγίες χρήσης


Προσθέστε στο ρεζερβουάρ καυσίμου το προϊόν (τακτικά κάθε 3-4 μήνες), πριν το γέμισμα καυσίμου πετρελαίου κίνησης και βιοντίζελ, σε αναλογία 1:1000 (0,1%).

Με πρακτικό τμήμα δοσομετρητή 30ml.

Περιχ.	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
250ml	5861 004 250	24/1

Πρόβλημα

Ανάπτυξη βακτηρίων στο ρεζερβουάρ.

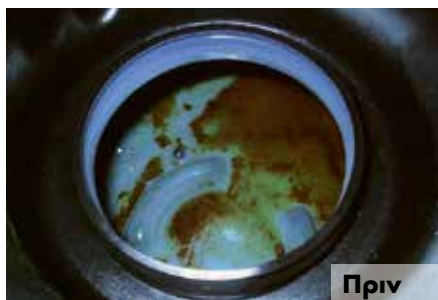

Πριν



Μετά



Σταντ προβολής σταθεροποιητή πετρελαίου & βιοντίζελ Κωδ. αρ. 1961 586 1

Οι οδηγίες αυτές, αποτελούν μόνο σύσταση που βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα. Συνιστάται προκαταρκτική δοκιμή πριν τη χρήση. Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση.