


## Εξολκείας φίλτρου λαδιού



- 3 πόδια, με γρανάζι μετάδοσης.
- Εσωτερικό καρέ 1/2" ή εξωτερικό εξάγωνο SW21.
- Μήκος άγκιστρων 45 mm.

Ανοίγμα mm	Κωδ. αρ.	Συσκ./Τεμ.
περ. 65 - 115	<b>0714 57 10</b>	1

## Κλειδί φίλτρου λαδιού

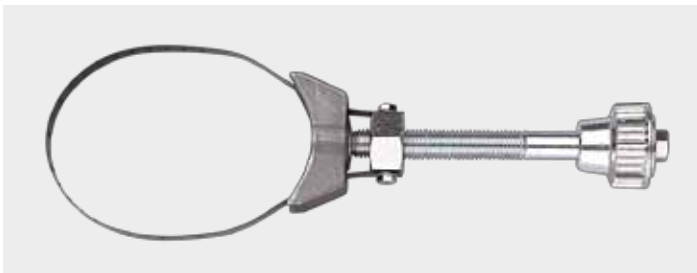

- Κλειδί φίλτρου που χρησιμοποιείται συχνότερα σε γαλλικά αυτοκίνητα.
- Χρησιμοποιείται συχνά και σε χωματοουργικά μηχανήματα, π.χ. σε ερπυστριοφόρους φορτωτές.

Μήκος mm	Μέγ. Ø συγκράτησης mm	Κωδ. αρ.	Συσκ./Τεμ.
280	110	<b>0714 57 12</b>	1
Ανταλλακτικό έλασμα		<b>0714 57 13</b>	1

## Κλειδί για βίδες ειδικού τύπου



Υποδοχή: 9 μεγέθη για βίδες με εσωτερικό καρέ, 1 μέγεθος για βίδες βαρελιών λαδιού.

Υλικό: Κράμα χρωμίου-βαναδίου, σφυρήλατο.


Επιφάνεια: χρωμιωμένη.

Χρήση: Για βίδες πλήρωσης και εκροής λαδιού

=> 10 δυνατότητες χρήσης με ένα εργαλείο.

Μήκος mm	Κωδ. αρ.	Συσκ./Τεμ.
230	<b>0715 57 22</b>	1

## Κλειδί με λουρί

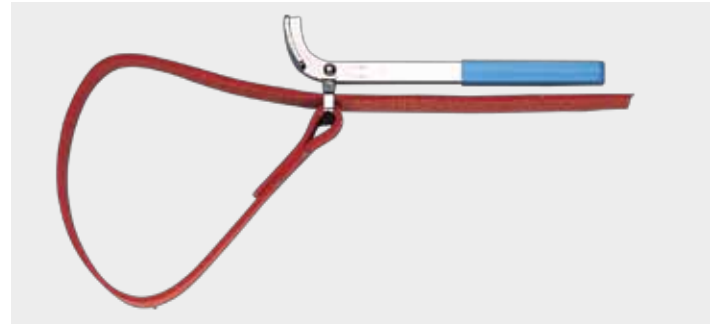

- Επιτρέπει τη γρήγορη τοποθέτηση και το άνοιγμα του φίλτρου.

L mm	Μήκος λουριού mm	χρήση σε Ø έως mm	Κωδ. αρ.	Συσκ./Τεμ.
230	800	200	<b>0715 57 20</b>	1
230	460	100	<b>0715 57 21</b>	
Ανταλ. λουρί: μήκος 800 mm, πλάτος 22 mm			<b>0715 57 29</b>	1
Ανταλ. λουρί: μήκος 460 mm, πλάτος 22 mm			<b>0715 57 30</b>	

## Αλυσίδα φίλτρου λαδιού



- Ιδανικό για φυσιγγία φίλτρου με δύσκολη πρόσβαση π.χ. VW Golf.
- Εσωτερικό καρέ 1/2" ή εξωτερικό εξάγωνο SW 24.

Ανοίγμα mm	Κωδ. αρ.	Συσκ./Τεμ.
έως Ø110	<b>0714 57 11</b>	1

## Μαγνητικός εξαγωγέας με πλαστική χειρολαβή



- Ελαστικός κορμός που επιτρέπει τη ρύθμιση κατά βούληση.
- CP = χρωμιωμένη έκδοση, σιλβωμένη, ενισχυμένη.
- Μαγνητικός κάλυκας: Ø 8 mm.

Μήκος mm	Μέγ. ελκτική δύναμη g	Κωδ. αρ.	Συσκ./Τεμ.
460	600	<b>0715 35 35</b>	1

## Εύκαμπτη αρπάγη



- Για τη συγκράτηση πολύ μικρών εξαρτημάτων.

Μήκος mm	Μέγ. Ø αρπάγης mm	Κωδ. αρ.	Συσκ./Τεμ.
525	7	<b>0695 559 200</b>	1