




Λίμα

Τριγωνική λίμα, DIN 7262

- Λίμα με μονό ρίκνωμα.
- Πολύ κατάλληλη για λιμάρισμα πριονόλαμας.



Έκδοση	L mm	B mm	Κωδ. Αρ.	
Μορφή C, πολύ στενή	100	5	714 61 271	1
Μορφή B, στενή	100	5	714 61 272	
Μορφή C, πολύ στενή	150	7	714 61 281	
Μορφή B, στενή	150	8,5	714 61 282	
Μορφή B, στενή	200	12	714 61 292	
Μορφή A, κανονική	200	16	714 61 29	



Universal λίμες σπειρωμάτων

- Για αρσενικά και θηλυκά σπειρώματα.
- Πρακτικό εργαλείο που υποκαθιστά πολλές περιττές φάσεις μέτρησης και υπολογισμού των σπειρωμάτων.

Εφαρμογή:


Τοποθετήστε τη λίμα πάνω στο χαλασμένο σπείρωμα και βρείτε αμέσως το βήμα.

Για εργασίες επισκευής το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται σαν κανονική λίμα ή ξύστρα.

Κωδ. Αρ. 714 61 77		Κωδ. Αρ. 714 61 78			
Χιλιοστομετρικές διαστάσεις		Διαστάσεις ίντσας			
Βήμα mm	Μετρικό σπείρωμα ISO	Βόλτες ανά ίντσα	Σπείρωμα UNF (NF)	Σπείρωμα UNC (NC)	Μήκος mm
0,80	M 4,5, M 4, M 5	24	5/16, 3/8	-	230
1,00	M 6, M 7	20	7/16, 1/2	1/4	230
1,25	M 8, M 9	18	9/16, 5/8	5/16	230
1,50	M 10, M 11	16	3/4	3/8	230
1,75	M 12	14	7/8, 1	7/16	230
2,00	M 14, M 16	13	-	1/2	230
2,50	M 18, M 20, M 22	12	1.1/8, 1.1/4	9/16	230
3,00	M 24, M 27	11	-	5/8	230



Βούρτσα για λίμες

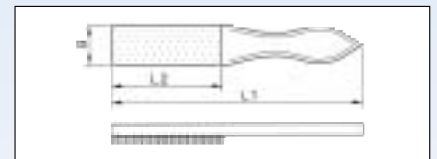

L1 mm	L2 mm	B mm	Κωδ. Αρ.	
260	115	40	714 61 67	1



Βούρτσες χειρός



Έκδοση	L1 mm	L2 mm	L3 mm	B mm	Σειρές	Κωδ. Αρ.	
Ατσαλόσυρμα 0,35 mm λεία	290	135	25	22	2	697 2	1/10
	290	135	25	28	3	697 3	
	290	135	25	33	4	697 4	
	290	135	25	38	5	697 5	
	290	135	25	43	6	697 6	

Έκδοση	L1 mm	L2 mm	L3 mm	B mm	Σειρές	Κωδ. Αρ.	
MS-Ατσαλόσυρμα 0,35 mm λεία	290	135	25	22	2	697 02	1/10
	290	135	25	28	3	697 03	
	290	135	25	33	4	697 04	
	290	135	25	38	5	697 05	
	290	135	25	43	6	697 06	

Έκδοση	L1 mm	L2 mm	L3 mm	B mm	Σειρές	Κωδ. Αρ.	
A2-Ατσαλόσυρμα 0,35 mm λεία	290	135	25	22	2	697 12	1/10
	290	135	25	28	3	697 13	
	290	135	25	33	4	697 14	
	290	135	25	38	5	697 15	
	290	135	25	43	6	697 16	