

HHS LUBE (ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ)

Ψεκαζόμενο γράσο μακράς διαρκείας με τεχνολογία OMC₂




Περ. ml	Κωδ. Αρ.	Σ./Τεμ.
500	0893 106 5	1/6

Πεδία χρήσης:

Κατάλληλο για την ανοικτή λίπανση με έντονη επίδραση βρωμιάς και καιρικών συνθηκών, π.χ. γρανάζια, συρματόσχοινα, αλυσίδες, ελατήρια, έδρανα ολίσθησης, κλπ.

Στεγανοποιητική δράση από τη Βρωμιά και τις σταγόνες νερού

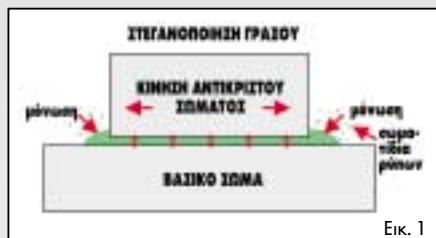

Το γράσο σχηματίζει μεταξύ των δύο σωμάτων ένα στεγανοποιητικό στρώμα έναντι της υγρασίας και των σωματιδίων ρύπων (εικ. 1). Η βρωμιά δεν διεισδύει στο σημείο λίπανσης, εξασφαλίζεται έτσι η λίπανση μακράς διαρκείας. Τα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα λίπανσης διασφαλίζονται μόνον με τον καλό προκαθαρισμό του σημείου λίπανσης. Για το λόγο αυτό προτείνουμε πριν από τη χρήση τον καθαρισμό με το υλικό HHS Clean, Κωδ. Αρ. 0893 106 10.


Τρόπος λειτουργίας της τεχνολογίας OMC₂

(θερμοπλαστική λείανση επιφανείας)


Εικ. 2.1



Εικ. 2.2



Εικ. 2.3



Από μικροσκοπικής απόψεως όλες οι μεταλλικές επιφάνειες είναι τραχιές (εικ. 2.1) και υπόκεινται σε συνεχή φθορά και απώλεια υλικού από τις τριβές (επιδράσεις του περιβάλλοντος). Το HHS Lube με τεχνολογία OMC₂ λειαίνει τις μεταλλικές επιφάνειες με θερμοπλαστική διαμόρφωση (εικ. 2.2 και 2.3) και εξασφαλίζει έτσι τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μόνον προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας.
Απαιτείται δοκιμαστική χρήση.

Έντονη προστατευτική δράση
έναντι των καιρικών επιδράσεων
και των επιδράσεων
του περιβάλλοντος.

Καιρικές επιδράσεις

- ▶ Περιορισμένη προσκόλληση σκόνης και ρύπων

Τα πλεονεκτήματα:

- Ιδιαίτερο για ανοικτές λιπάνσεις σε υπαίθριους χώρους.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του γράσου.
- Εξαιρετική στεγανοποιητική συμπεριφορά.
- Παράταση των διαστημάτων λίπανσης.

- ▶ Ανδεκτικό στις σταγόνες νερού και το αλμυρό νερό, σε ασδενή οξεία και αλκαλικά διαλύματα

Τα πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία.
- Το λιπαντικό δεν ξεπλένεται.
- Σταθερό στην οξείδωση.

Επιδράσεις του περιβάλλοντος

- ▶ Μεγάλη αντοχή των λιπανόμενων εξαρτημάτων στις πιέσεις

Τα πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετική θλιπτική αντοχή με τα πρόσθετα EP (EP=extreme Pressure).
- Εξαιρετική απόσβεση του δορύβου και των κραδασμών.

- ▶ Ελαχιστοποίηση φθορών και απώλειας υλικού των επιφανειών λίπανσης

Τα πλεονεκτήματα:


- Βελτίωση της λιπαντικής ικανότητα με θερμοπλαστική λείανση της επιφάνειας (τεχνολογία OMC₂).
- Μειώνει τη θερμοκρασία τριβής και παρατείνει τη λιπαντική δράση.
- Ελάχιστες φθορές.

- ▶ Δεν περιέχει σιλικόνη, ρητίνες και οξέα

- ▶ Περιοχή θερμοκρ. χρήσης: -25 °C έως +150 °C
Προσωρινά: +170 °C

- ▶ Χρώμα: πράσινο οπαλίου

Δείκτης ρευστότητας HHS Clean

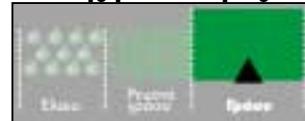

!
HHS Clean
Κωδ. 0893 106 10