


## ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΒΑΦΕΙΟΥ +60°C

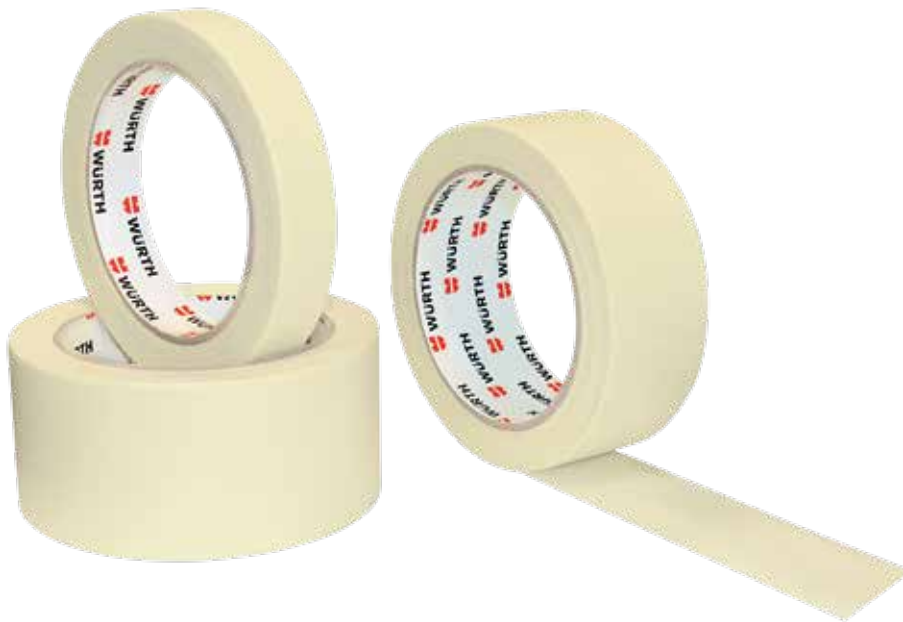

Ταινία κάλυψης από κορεσμένο ημιρυτιδωμένο (κρεπ) χαρτί, επικαλυμμένη με ειδικά ανεπτυγμένη συγκολλητική ουσία από φυσικό καουτσούκ με βάση διαλύτη με σταυροειδείς δεσμούς. Συνιστάται για χρήση σε φούρνο σε θερμοκρασία 60°C για 30 λεπτά και είναι κατάλληλη για πάσης φύσεως γενικές εφαρμογές κάλυψης.

### Ιδιότητες

- Χρήση σε φούρνο σε θερμοκρασία 60°C για 30 λεπτά.
- Κατάλληλη τόσο για μεταλλικές, όσο και για πλαστικές επιφάνειες οχημάτων.
- Αφαιρείται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.
- Άριστη πρόσφυση ταινίας σε ταινία.
- Ανθεκτική στους διαλύτες και τα αραιωτικά μέσα.
- Υψηλή αρχική συγκολλητικότητα.
- Κόβεται εύκολα.
- Εξαιρετική προσαρμοστικότητα.
- Κατάλληλη για βαφές με βάση το νερό και με βάση διαλύτες.
- Καμπυλώνει εύκολα.
- Εφαρμόζεται εύκολα σε ανομοιόμορφες επιφάνειες.

### Πεδία χρήσης

- Εγγυημένη χρήση σε φούρνο σε θερμοκρασία 60°C για 30 λεπτά, για βαφή οχημάτων με ψεκασμό.
- Γενικές εφαρμογές κάλυψης.
- Οικιακά μαστορέματα και γενικές εργασίες βαφής στη βιομηχανία.
- Συγκράτηση.
- Στεγανοποίηση.
- Στερέωση.
- Συσκευασίες ελαφρού τύπου.

Περιγραφή	Πλάτος mm	Μήκος m	Κωδ. αρ.	Τεμ./Ζελατίνα	Τεμ./Κούτα
Χαρτοταινία βαφείου +60°C	19	45	<b>0992 626 019</b>	16/6	96/1
	38		<b>0992 626 038</b>	8/6	48/1
	50		<b>0992 626 050</b>	6/6	36/1

Τεχνικά στοιχεία	
Βάση κόλλας	Φυσικό καουτσούκ, με βάση διαλύτη
Φορέας	Εμποτισμένο ημιρυτιδωμένο (κρεπ) χαρτί
Δύναμη κόλλας	80 ± 20 (N/25mm)
Διαστολή μέχρι τη θραύση	8 ± 2 (%)
Πρόσφυση σε χάλυβα	4 ± 1 (N/25mm)
Ικανότητα γρήγορης συγκόλλησης σε άλλο υλικό	Κάτω από 3 (cm)
Πάχος χαρτιού	90 ± 15 (μm)
Χρώμα χαρτιού	Κρεμ
Χρώμα κόλλας	Διαφανές