


## ΔΙΠΛΟ ΚΛΕΙΔΙ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ



mm	L mm	a <sub>1</sub> mm	a <sub>2</sub> mm	∅ d mm	b <sub>1</sub> mm	F max Nm	Κωδ. Αρ.	Σ./Τεμ.
8	140	4,9	6,5	15,9	16,7	35	<b>0714 253 08</b>	1
9	150	5,2	6,9	17,5	18,8	46	<b>0714 253 09</b>	1
10	159	5,6	7,3	19,1	20,9	59	<b>0714 253 10</b>	1
11	165	6,0	7,7	20,6	23,0	74	<b>0714 253 11</b>	1
12	172	6,1	8,2	21,7	25,1	91	<b>0714 253 12</b>	1
13	178	6,7	8,6	23,6	27,2	109	<b>0714 253 13</b>	1
14	191	7,1	9,0	25,9	29,3	131	<b>0714 253 14</b>	1
15	200	7,4	9,4	27,2	31,3	153	<b>0714 253 15</b>	1
16	208	7,7	9,9	28,7	33,4	179	<b>0714 253 16</b>	1
17	226	8,1	10,3	30,5	35,5	205	<b>0714 253 17</b>	1
18	237	8,5	10,7	31,5	37,6	235	<b>0714 253 18</b>	1
19	248	9,1	11,2	32,5	39,7	266	<b>0714 253 19</b>	1
21	291	9,6	13,0	39,0	46,0	300	<b>0714 253 21</b>	1
22	291	9,6	13,0	39,0	46,0	336	<b>0714 253 22</b>	1
24	333	10,6	14,5	45,5	52,2	459	<b>0714 253 24</b>	1


Σετ	mm	Κωδ. Αρ.	Σ./Τεμ.
6 τεμ.	8, 10, 12, 13, 17, 19	<b>0714 253 50</b>	1

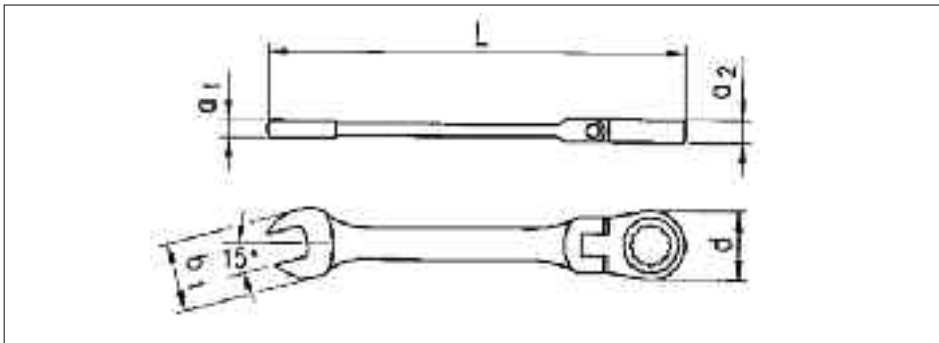

### Αρθρωτή κεφαλή καστανίας Έκδοση: μετρικό

- Έξοδος: Κλειστό πολύγωνο POWERDRIV® 12γωνο, λεπτή οδόντωση, 72 δόντια
- Προδιαγραφή: μέγ. ροπή στρέψης σύμφωνα με DIN 899
- Υλικό: Χρωμιο-βαναδιούχος χάλυβας
- Επιφάνεια: γυαλισμένη, χρωμωμένη
- Γεωμετρία: Γερμανικό υπό γωνία 15°, κλειστό πολύγωνο με άρθρωση 180°, δυνατές κεφαλές για υψηλή καταπόνηση
- Εφαρμογή: Οι βίδες λασκάρονται με το γερμανικό κλειδί, σφίγγονται με τον μηχανισμό καστανίας του κλειστού πολύγωνου

**Προσοχή:** Πρόκειται για ένα ειδικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπεται να σφίγγει μόνο με τις μέγιστες τιμές ροπής στρέψης. Γι' αυτό τα κλειδιά αυτά είναι εν μέρει μόνο κατάλληλα για να ξεσφίγγουν βίδες.

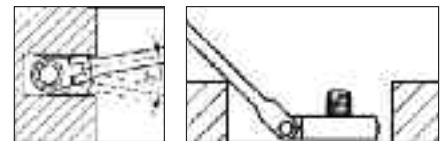

Η άρθρωση των 180° του κλειστού πολύγωνου κλειδιού διευκολύνει και όταν υπάρχουν εμπόδια την εύκολη και ευέλικτη εργασία.

**Σετ διπλών κλειδιών – γερμανικά – κλειστά πολύγωνα με αρθρωτή καστανία**

